
Code: BS 9110-3



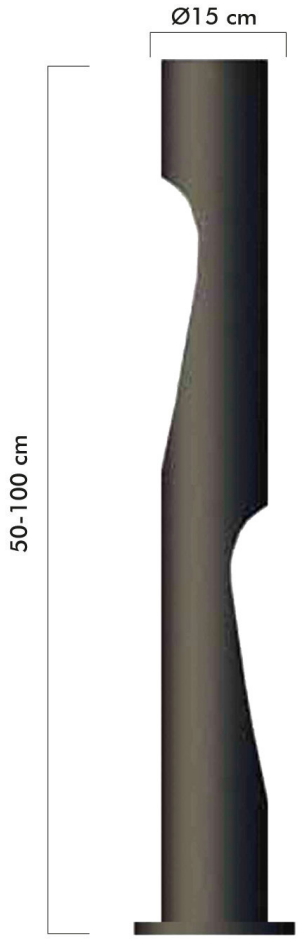


- Alüminyum enjeksiyon  armatür.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Dış vidalar paslanmaz çelik.
- Isıya dayanıklı temperli cam.
- Alüminyum profil gövde.
- Elektrostatik toz boyalı.
- Alüminyum enjeksiyon alt kaide.

- *Die cast aluminum armature.*
- *Clever thermal desing.*
- *All external screws are in stainless steel.*
- *Tempered glass.*
- *Aluminyum profile body*
- *Electrostatic powder paint.*
- *Die cast aluminum lower base.*

| | | |
|---|---|---|
| Led | *Led* | 10W/20W |
| Renk Sıcaklığı | *Colour Temperature* | 3000/6500K |
| Led Ömrü | *Working Life* | >100.000 Saat/Hrs |
| Giriş Valtajı | *Input Voltage* | 220V-50 Hz |
| Işıklık | *Diffuser* | Cam/Glass |
| Renk | *Colour* | Tüm RAL Renkleri/All RAL colors |
| Koruma Sınıfı | *Protection Class* | IP66 |
| Çalışma Sıcaklığı | *Temperature of Working Condition* | -40°C to+60°C |
| Güç Faktörü | *Power Factor* | >0.9 |