
Code: BS 9111 C



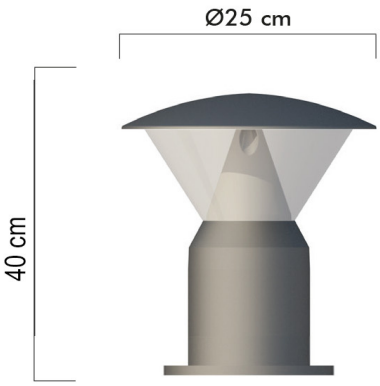

- Alüminyum enjeksiyon armatür.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Dış vidalar paslanmaz çelik.
- Isıya dayanıklı temperli cam.
- Alüminyum profil gövde.
- Elektrostatik toz boyalı.
- Alüminyum enjeksiyon alt kaide.

- *Die cast aluminum armature.*
- *Clever thermal desing.*
- *All external screws are in stainless steel.*
- *Tempered glass.*
- *Aluminyum profile body*
- *Electrostatic powder paint.*
- *Die cast aluminum lower base.*

Led	*Led*	10W/20W
Renk Sıcaklığı	*Colour Temperature*	3000/6500K
Led Ömrü	*Working Life*	>50.000 Saat/Hrs
Giriş Valtajı	*Input Voltage*	220V-50 Hz
Işıklık	*Diffuser*	Cam/Glass
Renk	*Colour*	Tüm RAL Renkleri/All RAL colors
Koruma Sınıfı	*Protection Class*	IP66
Çalışma Sıcaklığı	*Temperature of Working Condition*	-40°C to+60°C
Güç Faktörü	*Power Factor*	>0.9